

Referencia

7955.

Aplicación

Lámparas de pared

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Iluminacuadros de Ramos & Bassols. Disponible en lacado blanco o negro. Haz de luz libre de IR y UV Ra: 80. Fuente luminica por LED.

Difusor


Sin Difusor

Acabado



7955-03. 7955-04.
Lacado blanco Lacado negro

Croquis



Características eléctricas

3 x LED 3W 700mA



Total 9 W



Físicas

1 Caja / 0,23 x 0,37 x 0,37 m. / Vol. 0,0310 m³ /
Peso bruto 1,0 kg. / Peso neto 0,5 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

Distribución luminica

Acentuación

Luminaria cuya función principal consiste en resaltar un elemento concreto.



Datos fotométricos

Eficiencia : 47.65%

Sist. de Coordin. : C-G

Flujo Total : 157.00 lm

Valor Máximo : 383.76 cd/klm

Valor Máximo : C=0.00 G=0.00

Bisimétrico : 3


Isolux (Suelo) : Isolux (suelo)

Posición Luminaria :

X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

Rotación Luminaria :

X=0.00° Y=0.00° Z=-90.00°

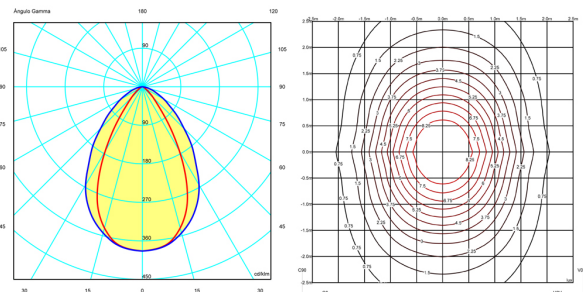

Certificados

