


URKA

Ximo Roca · 2012



DIBUJOS TÉCNICOS · TECHNICAL DRAWINGS

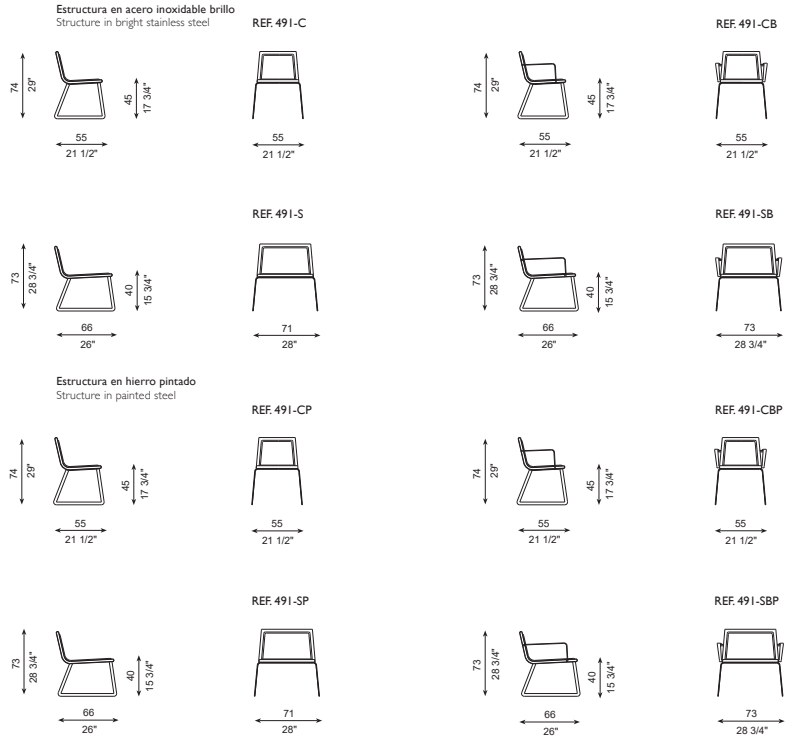

ESPECIFICACIONES · SPECIFICATIONS

Estructura interna de metal recubierta de poliuretano inyectado. Estructura de las patas y laterales en acero inoxidable o hierro pintado. La versión X, XB el pie en estrella es de aluminio pulido brillo, con columna de gas regulable en altura y ruedas. Tapizado no desenfundable. Dispone de tacos de plástico deslizantes en polipropileno.

Structure in metal, covered with injected polyurethane. Legs and sides in polished stainless steel or painted iron. X and XB wheels versions; legs in polished aluminum and pneumatic height adjustment. Fixed cover; not removable. Plastic gliders in polypropylene.

Innengestell aus Metall, bezogen mit Spritzgusspolyurethan. Fußgestell und Seitenteile in Edelstahl oder Eisen lackiert. Bei Ausführung X, XB ist das Fußkreuz aus hochglanz-poliertem Aluminium mit Gasfeder zum Regulieren der Höhe und der Räder. Bezug nicht abziehbar. Verfügt über Plastikbodengleiter aus Polypropylen.

Structure intérieure métallique, recouverte de polyuréthane injecté. Structure des pieds et pièces latérales en acier inoxydable ou en fer peint. Dans la version X, XB, le croisillon de piètement est en aluminium poli brillant, avec colonne à gaz réglable en hauteur et roues. Non déhoussable. Glissoirs en polypropylène.