

Ficha técnica
(1/8)

Tria Shelf

by JM Massana - JM Tremoleda




Mobles114

Ficha técnica

(2/8)

ÍNDICE


TRIA SHELF

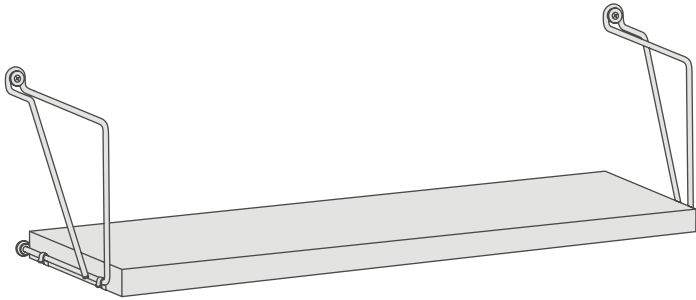

Ver página 3.


ACCESORIOS

IMÁN CLAC




Ver página 4.

SUJETALIBROS




Ver página 5.

GANCHO



Ver página 6.


LUZ LINEAL



Ver página 7.

Ficha técnica

(3/8)

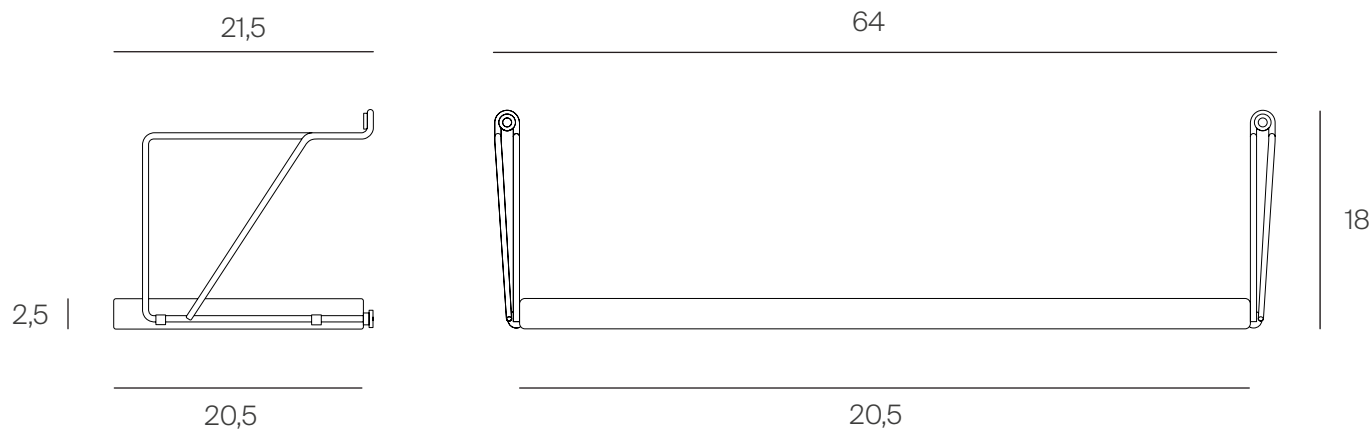

*Unidad métrica: cm

PESO Y RESISTENCIA

Unidades	Peso unitario del producto	Resistencia máxima	Resistencia óptima
1	1,3 kg	7 kg	5 kg

EMBALAJE

Unidades	Peso	Dimensiones	Volumen
1	2,5 kg	72 X 21 X 6 cm	0,01 m ³

Todos los embalajes son de cartón doble reciclable.

MATERIALES Y COLORES

Estructura (acero)



Amarillo Miel
RAL 1005



Ocre
RAL 1024



Naranja
RAL 2001



Rojo Coral
RAL 3016



Azul Colombina
RAL 5014



Azul Distante
RAL 5023



Verde Reseda
RAL 6011



Verde Pálido
RAL 6021



Blanco
RAL 9002




Negro
RAL 9004

Ficha técnica

(4/8)


ACCESORIOS IMÁN CLAC

MEDIDAS

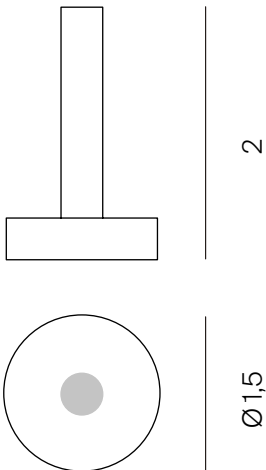

*Unidad de medida: cm

MATERIALES Y ACABADOS (policarbonato)



Transparente

EMBALAJE

Unidades	Peso	Dimensiones	Volumen
2	0,1kg	10 X 16 X 1,5 cm	0,0002 m ³

Se suministra en bolsa textil dentro de la caja de embalaje de Tria Shelf.


Ficha técnica

(5/8)

ACCESORIOS SUJETALIBROS


MEDIDAS

1,2

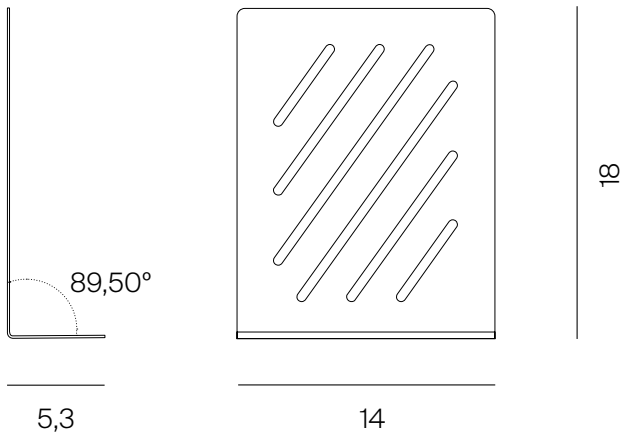

*Unidad de medida: cm

MATERIALES Y ACABADOS (chapa de acero)



RAL 9002

EMBALAJE

Unidades	Peso	Dimensiones	Volumen
1	0,3 kg	16 X 18 X 7 cm	0,002 m ³


Se suministra en bolsa textil dentro de la caja de embalaje de Tria Shelf.

Ficha técnica

(6/8)

ACCESORIOS GANCHO

MEDIDAS

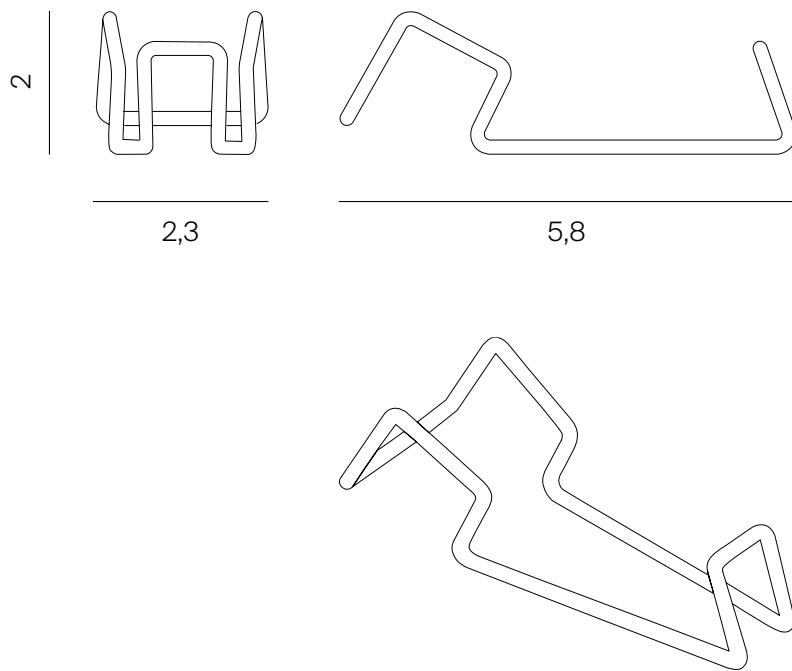

*Unidad de medida: cm

MATERIALES Y ACABADOS (varilla de acero)



Cromado

EMBALAJE

Unidades	Peso	Dimensiones	Volumen
1	0,26 kg	10 X 16 X 2,5 cm	0,0004 m ³


Se suministra en bolsa textil dentro de la caja de embalaje de Tria Shelf.

Ficha técnica


(7/8)

COMPLEMENTOS LUZ LINEAL


MEDIDAS

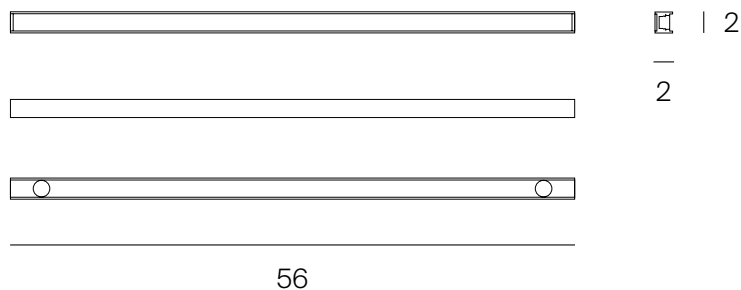

Equipo de alimentación con cable

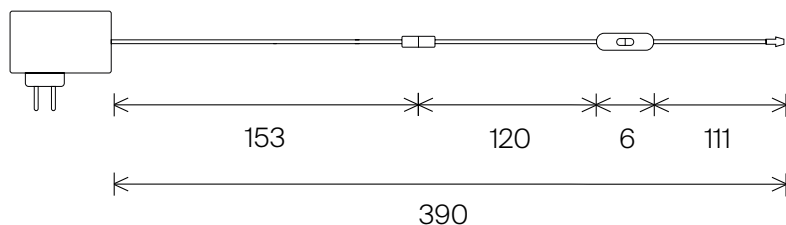


*Unidad de medida: cm

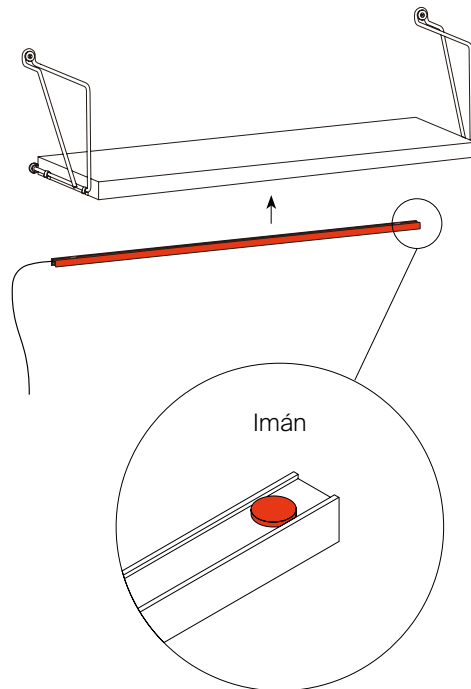


MATERIALES Y ACABADOS

Perfil (aluminio)



Plateado

Difusor (plástico)



Translucido

Cable



Negro

Luz



Cálida (2700K)

EMBALAJE

	Unidades	Peso	Dimensiones	Volumen
Luz de 60 cm	1	0,036 kg	59 X 5 X 5 cm	0,0015 m ³
Equipo de alimentación	1	0,025 kg	23 X 12 X 5,5 cm	0,0015 m ³

Todas las cajas de embalajes son de cartón doble reciclable.

POTENCIA Y RESISTENCIA ELECTRICA

Luz de 60 cm	3,4 W
Equipo de alimentación	24 V

Ficha técnica

(8/8)

MATERIALES Y ACABADOS

Estante

El estante está fabricado en chapa de acero plegada de 0,8 mm de espesor. Tiene 4 entalladuras para colocar las piezas de anclaje que sujetan el estante con los soportes laterales. Las piezas de anclaje están fabricadas en flexo laminado de acero inoxidable, tratado posteriormente con DELTA TONE DIN 50021 (ensayo de humedad), acabado de altísima resistencia a la niebla salina.

Longitud de cable: Compuesto de dos tramos. Un tramo de 2,5 m (enchufe-interruptor) y un tramo de 1,5 m (interruptor-perfil)
Voltaje: 100~240VAC

Protección contra cortocircuitos y contra corrientes.
Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Soporte lateral

Soportes laterales formados por varilla de acero de $\varnothing$ 5 mm, doblada y soldada por 1 punto. Cada soporte tiene 2 puntos de fijación a la pared mediante un tornillo 3,5X30 mm.

Normativa: EN62368. EN55032 clase B

2 piezas fabricadas en policarbonato transparente, hacen que se proteja el lateral por la parte superior y por la parte inferior se posicione correctamente.

MANTENIMIENTO

Limpiar con un trapo húmedo con agua y jabón suave. aclarar y secar con un trapo seco. Evitar el uso de productos abrasivos.

Todos los elementos están terminados con pintura epoxi polvo de 80 micras de espesor, 30% mate, con los 10 colores indicados.

Imán Clac

Fabricado en policarbonato mate. Con un imán de neodimi incertado.

Aguantalibros

Fabricado en chapa de acero doblada de 1,2 mm de espesor con acabado de pintura epoxi polvo de 80 micras blanco 30% mate.

Gancho

Gancho fabricado en varilla de acero de 3 mm de diámetro. Acabado cromado brillante. Este elemento se coloca en el interior del estante metálico.

Luz lineal

- Luz LED:

Perfil de aluminio extruido y anodizado plata mate, de sección 21X18 mm. Longitud de 560 mm.

La luz se protege con un perfil de PVC traslúcido.
Lámpara led de tira flexible adhesivada en el perfil. 6 W/m-24 V.
Lámpara cálida 2700K. CRI 80. IP20

En el extremo se sitúan unas tapas de plástico que es por donde pasan los cables.

- Fuente de alimentación:

Fuente de alimentación de color negro con interruptor. Soporta una carga máxima de 24 W.

Condensador de aluminio.