


EV.065C / TUS.EV.065C

Typology: Suspension

Description Descripción

Acrylic dome structure.
Shade with acoustic ribbon (Group C).
Opal half moon acrylic diffuser.
Clear electrical cable.
Nickel canopy.

*Estructura de metacrilato.
Pantalla en cinta acústica (Grupo C).
Difusor semiesférico de metacrilato opal.
Cable eléctrico transparente.
Florón en níquel.*

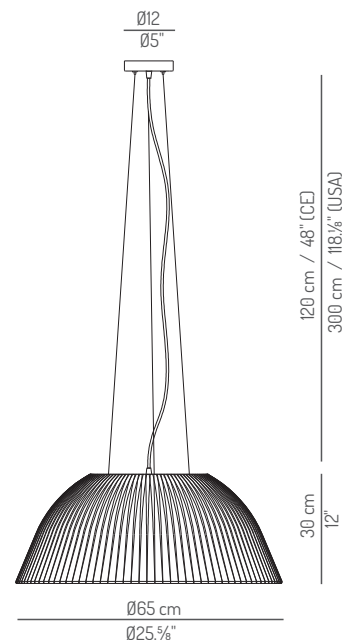

Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

European version

EV.065C LED 24W 230V 2700K 1500lm
Dimmable TRIAC

USA version

TUS.EV.065C LED 30W 120V 2700K 1800lm
Dimmable TRIAC

Led module included / Módulo LED incluido



Packaging Embalaje


1 box

74x74x40 cm / 0,22 m³
29"x29"x16" / 6,5 ft³

Peso: 6,5 Kg
Weight: 14,33 lb

Materials & Finishings Materiales y acabados

Shade with acoustic ribbon.
Pantalla en cinta acústica.



100 % polyester (90% PET recycled)
100% poliéster (90% de PET reciclado)

Sound Absorption UNE-EN ISO 354: α_w= 0,15
Absorción de sonido EN ISO 11654: Class E

Flame Retardancy EN 13501-1+A1: B-s1, d0
Reacción al fuego ASTM E-84-18: Class A

Methacrylate structure
Estructura de metacrilato

Nikel metal canopy
Florón metálico níquel

Clear electrical cable
Cable eléctrico transparente

Opal half moon acrylic diffuser
Difusor semiesférico de metacrilato opal

Certifications:

CE IP20 650°

USA Certifications:

ETL Intertek 4006546 DAMP Location

Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior


EV.085C / TUS.EV.085C

Typology: Suspension

Description Descripción

Acrylic dome structure.
Shade with acoustic ribbon (Group C).
Opal half moon acrylic diffuser.
Clear electrical cable.
Nickel canopy.

*Estructura de metacrilato.
Pantalla en cinta acústica (Grupo C).
Difusor semiesférico de metacrilato opal.
Cable eléctrico transparente.
Florón en níquel.*

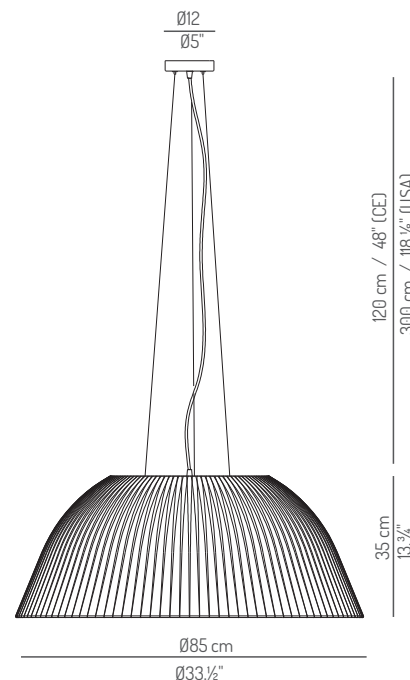

Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

European version

EV.085C  LED 32W 230V 2000K 2000lm
Dimmable TRIAC

USA version

TUS.EV.085C  LED 40W 120V 2700K 2500lm
Dimmable TRIAC

Led module included / Módulo LED incluido



Packaging Embalaje

 1 box

94x94x50 cm / 0,44 m³
37"x37"x20" / 15,5 ft³

Peso: 11 Kg
Weight: 24,25 lb

Materials & Finishings Materiales y acabados

Shade with acoustic ribbon.
Pantalla en cinta acústica.



100 % polyester (90% PET recycled)
100% poliéster (90% de PET reciclado)

Sound Absorption UNE-EN ISO 354: α_w= 0,15
Absorción de sonido EN ISO 11654: Class E

Flame Retardancy EN 13501-1+A1: B-s1, d0
Reacción al fuego ASTM E-84-18: Class A

Methacrylate structure
Estructura de metacrilato

Nikel metal canopy
Florón metálico níquel

Clear electrical cable
Cable eléctrico transparente

Opal half moon acrylic diffuser
Difusor semiesférico de metacrilato opal

Certifications:

CE IP20  

USA Certifications:

  
Intertek 4006546

Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior


EV.135C / TUS.EV.135C

Typology: Suspension

Description Descripción

Acrylic dome structure.
Shade with acoustic ribbon (Group C).
Opal half moon acrylic diffuser.
Clear electrical cable.
Nickel canopy.

*Estructura de metacrilato.
Pantalla en cinta acústica (Grupo C).
Difusor semiesférico de metacrilato opal.
Cable eléctrico transparente.
Florón en níquel.*

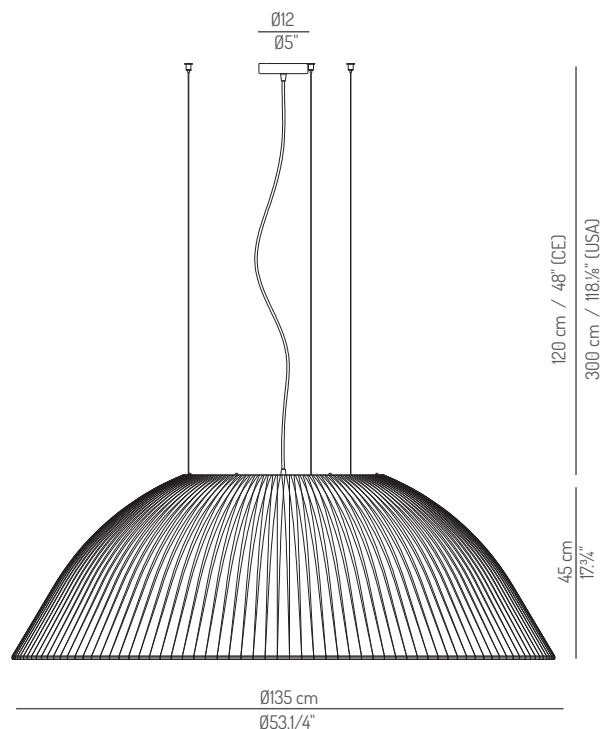

Light Source Fuente de luz

Voltage Voltaje 220-230V / 50-60Hz
120V / 60Hz (USA)

European version

EV.135C  LED 56W 230V 2000K 3500lm
Dimmable TRIAC

USA version

TUS.EV.135C  LED 70W 120V 2700K 4400lm
Dimmable TRIAC

Led module included / Módulo LED incluido



Packaging Embalaje

 1 box

140x140x50 cm / 0,98 m³
55"x55"x20" / 34,6 ft³

Peso: 23 Kg
Weight: 50,7 lb

Materials & Finishings Materiales y acabados

Shade with acoustic ribbon.
Pantalla en cinta acústica.



100 % polyester (90% PET recycled)
100% poliéster (90% de PET reciclado)

Sound Absorption UNE-EN ISO 354: α_w= 0,15
Absorción de sonido EN ISO 11654: Class E

Flame Retardancy EN 13501-1+A1: B-s1, d0
Reacción al fuego ASTM E-84-18: Class A

Methacrylate structure
Estructura de metacrilato

Nikel metal canopy
Florón metálico níquel

Clear electrical cable
Cable eléctrico transparente

Opal half moon acrylic diffuser
Difusor semiesférico de metacrilato opal

Certifications:

CE IP20  

USA Certifications:

Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior