

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SBOBBB

Bob




Chaise bois

Accueillante et aux formes douces, la famille Bob s'inspire du calme de la nature et de l'âme du nord pour créer des espaces agréables et dans le calme, subtils mais contemporains.

DESIGNED BY NADIA ARRATIBEL



ondarreta

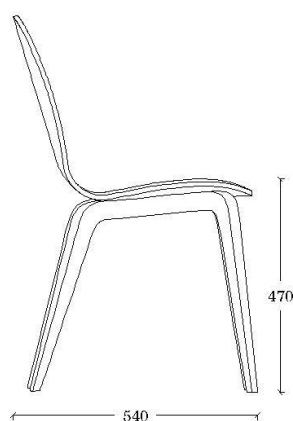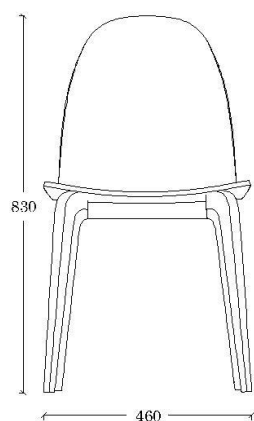

DIMENSIONS

46 cm x 54 cm x 82 cm x 47 cm
[largueur x profondeur x hauteur
x hauteur assise]

POIDS

4,2 kg

EMBALLAGE

2 pièces par colis, dimensions
carton: 63 cm x 49 cm x 99 cm

CERTIFICATION

Produit testé sous la norme
européenne EN 16139:2013, catégorie
d'utilisation générale L1.

Conçu selon la norme Ecodesign
UNE-EN ISO 14006: 2011 certifié
par AENOR.

ACCESOIRES

Patins feutre

ORIGINE

100% Fabriqué en Europe

DESSIN

Nadia Arratibel



ondarreta

COMPOSANTS

STRUCTURE

Matériau

Structure de bois massif de Hêtre usiné CNC et courbé avec un procédé exclusif.

Densité moyenne: 720 kg/m³; Résistance à la flexion: 1120 kg/cm²; Résistance à la traction parallèle: 1210 kg/cm²

Finition

Teinté ou laqué

COQUE

Hêtre

Contreplaqué d'Hêtre de 10 mm d'épaisseur composé par neuf feuilles traitées pour optimiser la courbure, collées, pressées et usinées CNC.

Chêne

Contreplaqué de 10 mm d'épaisseur avec lames extérieures en Chêne Européen sélectionné.

Tapissé

Contreplaqué d'Hêtre de 8 mm d'épaisseur tapissée avec méthode exclusive pour optimiser l'adhésion des tissus aux corps et garder la silhouette de la coque. Intérieur en mousse de polyéther de densité moyenne de 10mm d'épaisseur.

Combi (Hêtre + tapissé)

Assemblage de deux coques d'Hêtre, 4 et 7 mm d'épaisseur, la face tapissée et la coque d'arrière vernissée. Mousse de remplissage de polyéther de densité moyenne.

Caractéristiques techniques:

La bois a les certificats PEFC (Il garantit une exploitation forestière durable, responsable et écologique)

Finition

Teinté, laqué, tapissé ou combi.

BOIS FINITION

TEINTES

Fond de glaçure teintée et recouvrement final en vernis transparent. Peintures du séchage réactif, ils avaient une bonne résistance mécanique, résistance à l'extérieur et excellente adhérence.

LAQUES

Laques pigmentés du séchage réactif: bonne résistance mécanique, résistance à l'extérieur et excellente adhérence.

Caractéristiques techniques:

Respectent les conditions de la norme UNE-EN 71-3; Toutes les matériaux libres de formaldéhydes

RÉQUÊTE TISSU

Tapissé: 90 cm

Combi: 90 cm